

**ST3301-R**

**ST3301-R2**

**ST3305-R**

**ST3305-R2**

**100%  
AUTOMÁTICO**

**ECONOMÍA**

**FLEXIBILIDAD**

**MAYOR  
COBERTURA**

**Optimización de la  
superficie irrigada**

FP0020ES



**TRAMO DEFORMABLE**



**OTECH**  
LEADING IRRIGATION

 **A FARMFRONT COMPANY**

Working at the Farmfront of Irrigation

[www.farmfront.com](http://www.farmfront.com)




## Aumentar la superficie irrigada a bajo costo

El sistema de tramo deformable Otech permite aumentar la superficie irrigada superando los obstáculos. Se puede posicionar en cualquier torre del pivote.

La alineación de los tramos está asegurada por sensores magnéticos. El sistema está totalmente automatizado y los aspersores están dimensionados para un riego uniforme tanto en modo plegado como extendido.

La torre está equipada con un aro giratorio que actúa como un acoplamiento hidráulico rotativo, asegura una rotación suave mientras garantiza la estanqueidad.

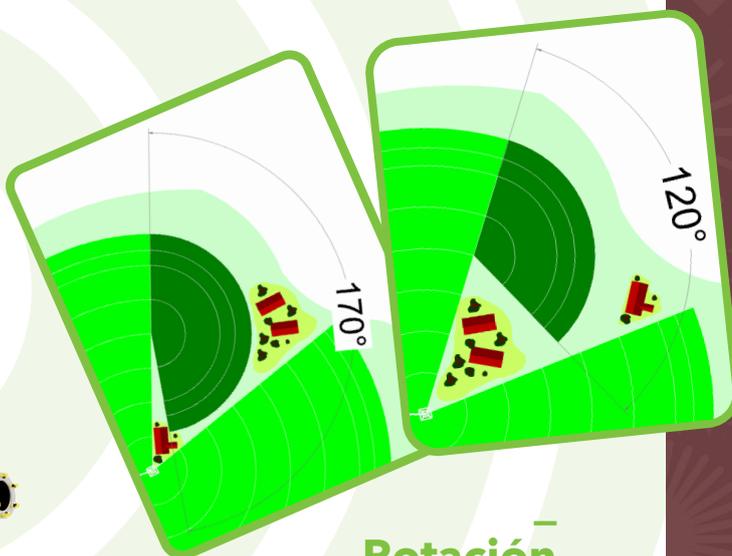

### Rotación de 0° a 170°

La torre deformable de Otech ofrece un ángulo máximo de 170°.

Su diseño lo convierte en el modelo con el mayor ángulo de plegado del mercado.



Opción disponible en ST127 y ST168 replegable en los dos sentidos...



**OTECH**  
LEADING IRRIGATION

120 chemin de la sablière  
64270 Puyoô - France

Tel. : +33 559 651 219  
Fax : +33 559 652 005

otech-sa@otech.fr  
www.otech.fr