

ST4104

ST4103

ST4104-HC

FLEXIBILIDAD

**OPTIMIZACIÓN DE
LA SUPERFICIE
IRRIGADA**

100% AUTOMÁTICO

ECONÓMICO



FP0019ES



**VOLADIZO
REPLEGABLE**





OTECH
LEADING IRRIGATION



A FARMFRONT COMPANY

Working at the Farmfront of Irrigation

www.farmfront.com

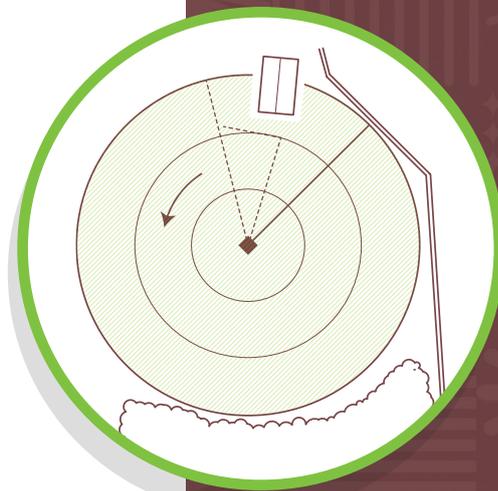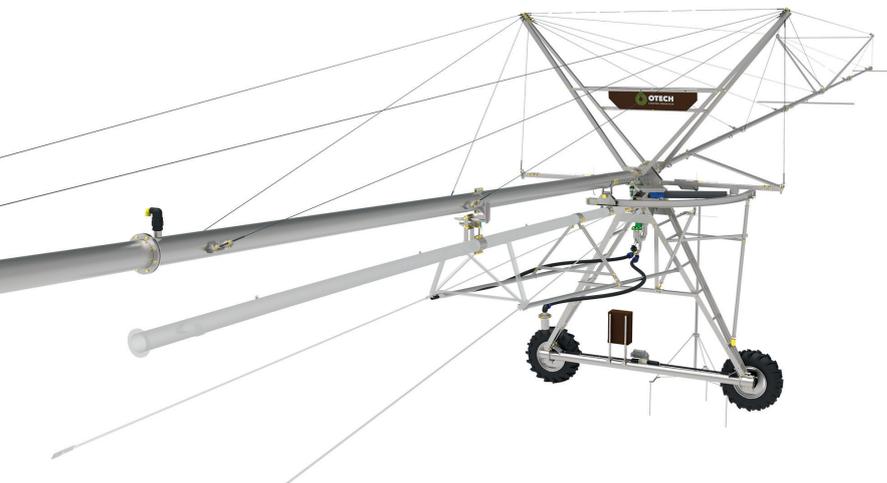

Voladizo replegable


El voladizo replegable permite aumentar la superficie regada por un pivote o una rampa evitando automáticamente los obstáculos.

Al acercarse al obstáculo, un motor eléctrico permite que el saliente de 24 metros (o 30 metros) se pliegue 87° en sentido contrario a las agujas del reloj.


Los aspersores y el cañón en el voladizo se apagan mientras la unidad sigue irrigando en la zona del obstáculo.

En algunos casos, se puede colocar un cañón de refuerzo en la torre para ajustar lo mejor posible la longitud de riego.

Dimensiones totales en posición plegado y desplegado

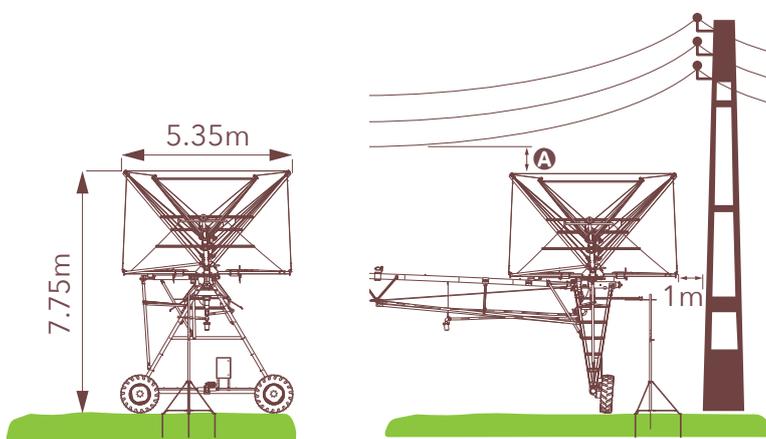

En el caso de un paso por debajo de una línea eléctrica, póngase en contacto con el proveedor de energía para determinar la distancia mínima **A** que se debe mantener bajo los cables.

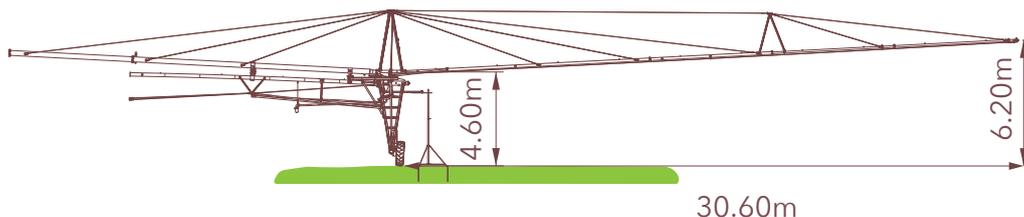

OTECH
LEADING IRRIGATION

120 chemin de la sablière
64270 Puyoô - France

Tel. : +33 559 651 219
Fax : +33 559 652 005

otech-sa@otech.fr
www.otech.fr

