

ST3301-R

ST3301-R2

ST3305-R

ST3305-R2

100%
AUTOMATIQUE

ÉCONOME

**MEILLEURE
COUVERTURE**

**Optimisation de
la surface irriguée**

FP0020FR

TOUR DÉFORMABLE



OTECH
LEADING IRRIGATION

 **A FARMFRONT COMPANY**

Working at the Farmfront of Irrigation

www.farmfront.com



Augmenter la surface irriguée à moindre coût


Le système de travée déformable est spécialement conçu pour contourner les obstacles avec une rotation de 0° à 170°. La tour déformable est entièrement automatisée et le busage est dimensionné pour un arrosage uniforme dans les modes replié et déployé. Elle permet d'augmenter la surface irriguée en s'adaptant aux surfaces et leurs contraintes.

« Le modèle ayant l'angle de repli le plus élevé du marché »

Pas besoin d'investir dans une autre machine, le système de tour déformable peut être installé sur tous types de pivots.

Sa conception :

La tour est équipée d'un rond d'avant train faisant office de raccord hydraulique tournant, il assure ainsi une rotation sans à-coups tout en garantissant l'étanchéité. L'alignement des travées est assuré par des capteurs magnétiques.

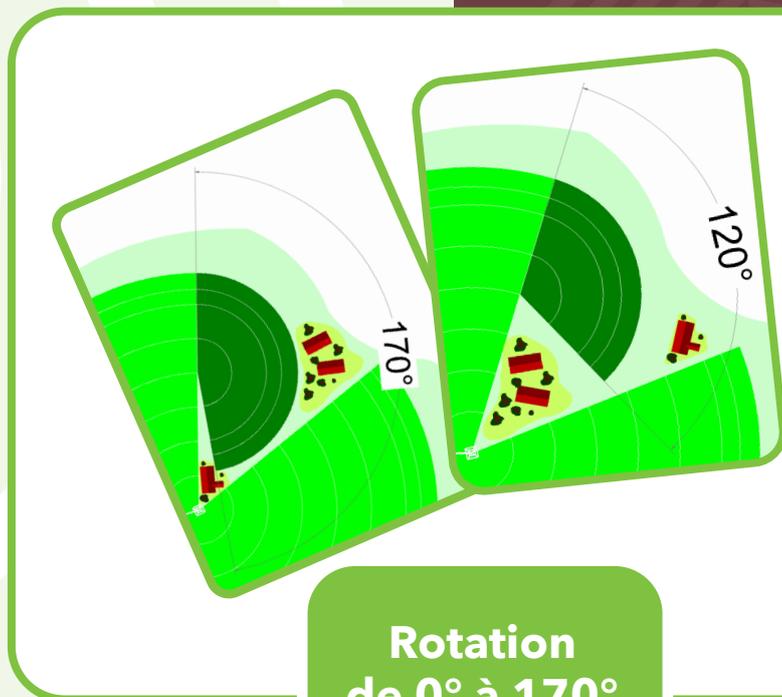

Rotation de 0° à 170°

Références disponibles :

ST3301-R / ST3301-R2 / ST3305-R / ST3305-R2
option disponible en ST127 et en ST168
avec replis dans les deux sens



OTECH
LEADING IRRIGATION

120 chemin de la sablière
64270 Puyoô - France

Tél. : +33 559 651 219
Fax : +33 559 652 005

otech-sa@otech.fr
www.otech.fr