

O redutor 740 - U foi concebido para vãos mais longos, rodas mais largas e torres mais pesadas para utilização em sistemas de irrigação de pivô central e movimento lateral/linear.

O redutor final 740-U da Otech tem rolamentos de entrada com rolos cónicos maiores, capazes de suportar uma carga mais elevada, enquanto mantém um sistema de montagem universal para uma instalação simplificada (parafusos e porcas de montagem incluídos).



Funcionalidade prática:

O redutor funciona a óleo, incluindo o óleo extremo de engrenagem, diretamente através de um bujão de enchimento situado de modo acessível na máquina. Oferece uma relação de 50:1 entre o eixo de entrada e o eixo de saída e oferece maior resistência com um ângulo de pressão de 25 °.

Proteção máxima:





O eixo de saída é de aço e o eixo de entrada (duplo) é de ferro dúctil; as juntas de entrada e saída são protegidas por cápsulas de várias camadas. A câmara de expansão de membrana consiste numa caixa de aço inoxidável.

FP0023PT

REDUTOR 740 - U VOLTA FINAL



Diagrama Dimensional

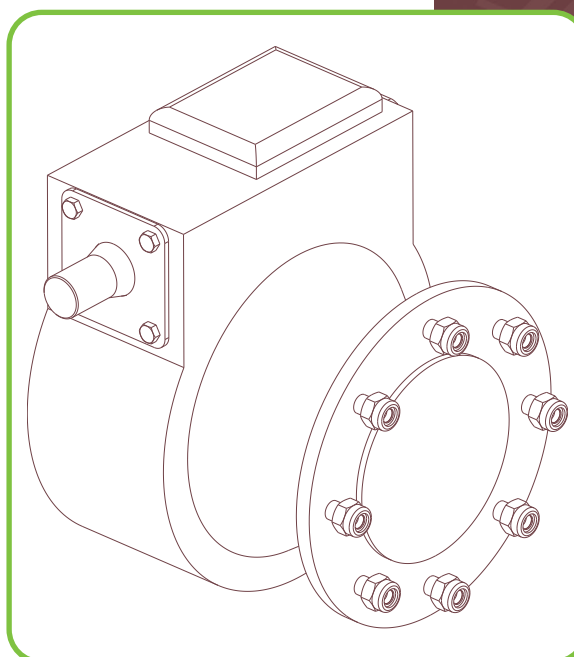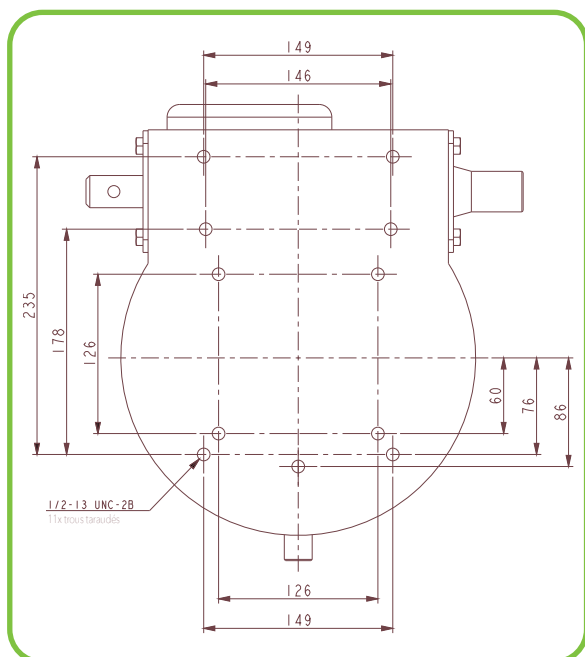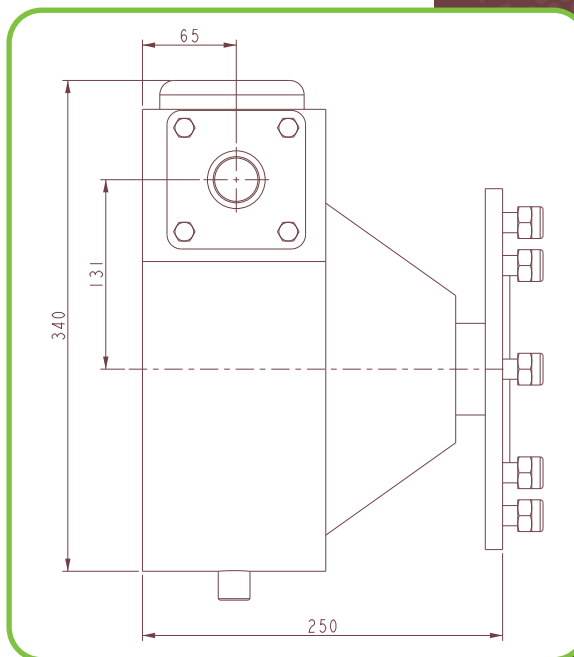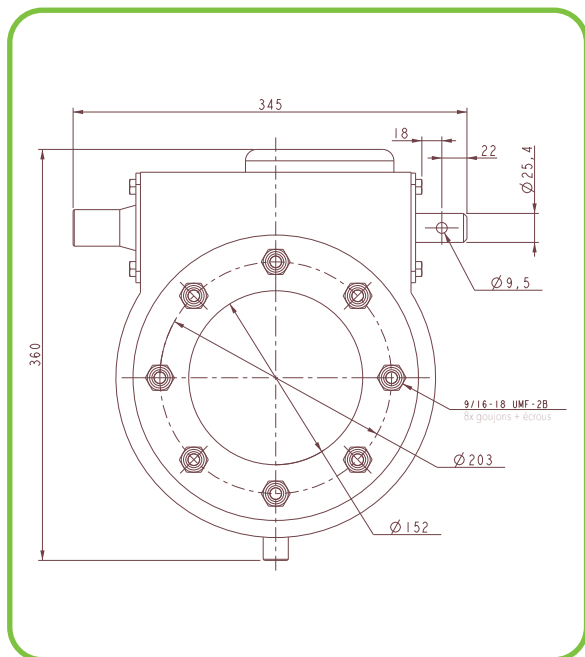

NOTA

Modelo
740-U-AD

Relação
50:1



OTech
LEADING IRRIGATION

120 chemin de la sablière
64270 Puyoô - France

Tel. : +33 559 651 219

Fax : +33 559 652 005

otech-sa@otech.fr
www.otech.fr