

Редуктор 740-U разработан для более длинных пролетов, более широких колес и более тяжелых опорных тележек для использования в круговых системах орошения и системах с боковым/линейным движением.

Конечный редуктор 740-U компании Otech имеет большие входные конические роликовые подшипники, способные выдерживать более высокие нагрузки, при этом сохраняя универсальную систему крепления для упрощенной установки (крепежные болты и гайки включены).

Удобный функционал:

Редуктор работает на масле (в том числе на трансмиссионном масле), которое наливается непосредственно через наливную пробку, удобно размещенную на машине. Он обеспечивает соотношение 50:1 между входным и выходным валом, а также большую прочность при угле давления 25°.

Максимальная защита:

Выходной вал изготовлен из стали, а входной вал (двойной) из высокопрочного чугуна; входные и выходные уплотнения защищены многокромочными капсулами. Мембранная расширяющая камера состоит из крышки из нержавеющей стали.







FP0023RU

РЕДУКТОРА ПОСЛЕДНЯЯ ОПОРНАЯ ТЕЛЕЖКА



OTECH
LEADING IRRIGATION

Размерная диаграмма

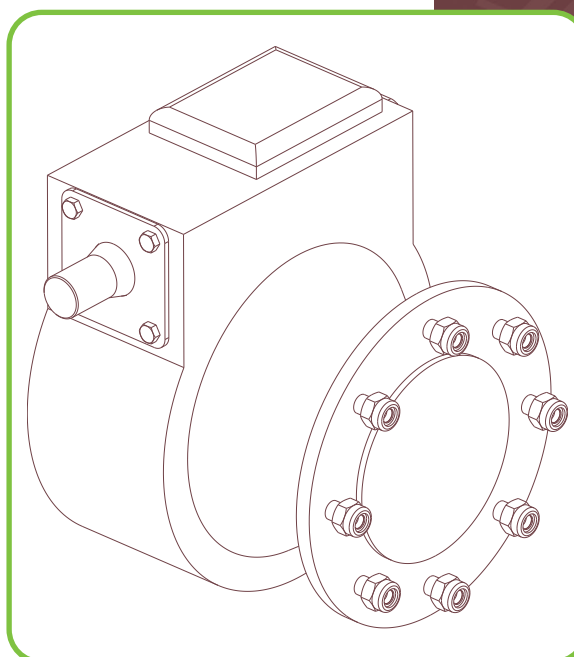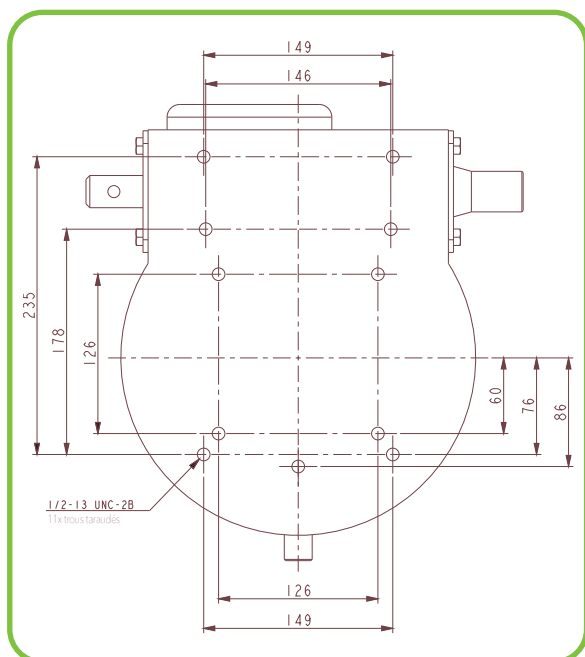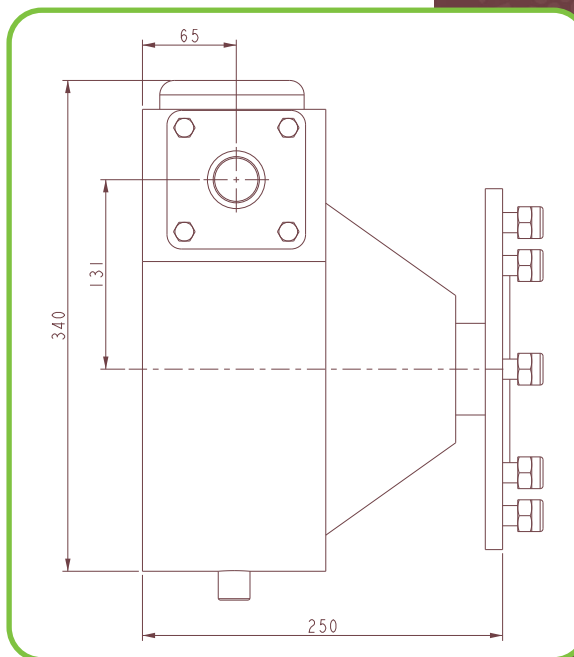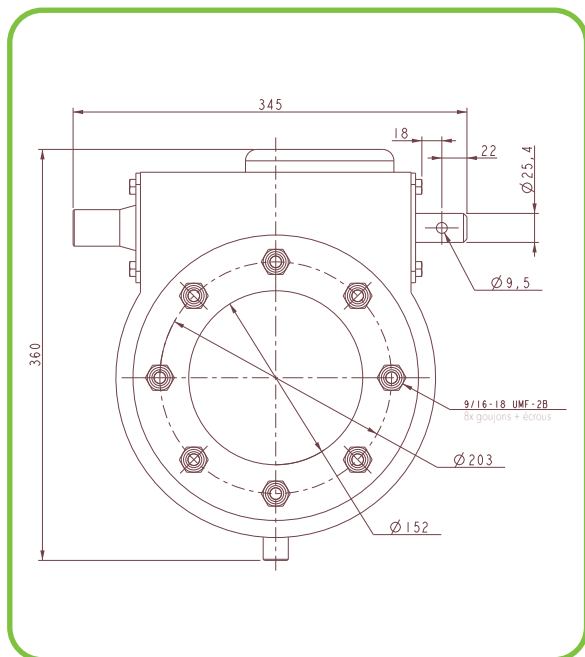

Примечание

Модель
740-U-AD

Соотношение
50:1



OTech
LEADING IRRIGATION

120 chemin de la sablière
64270 Puyoô - France

Tel. : +33 559 651 219

Fax : +33 559 652 005

otech-sa@otech.fr
www.otech.fr