

ST3301-R

ST3301-R2

ST3305-R

ST3305-R2

100% AUTOMÁTICA

ECONÔMICA

FLEXIBILIDADE

MELHOR COBERTURA

**Otimização
da área irrigada**

FP0020PT

TORRE RETRÁTIL



OTECH
LEADING IRRIGATION

 **A FARMFRONT COMPANY**

Working at the Farmfront of Irrigation

www.farmfront.com




Aumentar a área irrigada com um custo reduzido

O sistema de extensão retrátil Otech aumenta a área irrigada, contornando obstáculos. Pode ser posicionado em qualquer local do pivô.

O alinhamento das extensões é garantido por sensores magnéticos.

O sistema é totalmente automatizado e o bico é dimensionado para regar uniformemente nos modos aberto e fechado.

A torre está equipada com um anel frontal que atua como uma conexão hidráulica rotativa, garantindo, deste modo, uma rotação suave e garantindo a estanqueidade

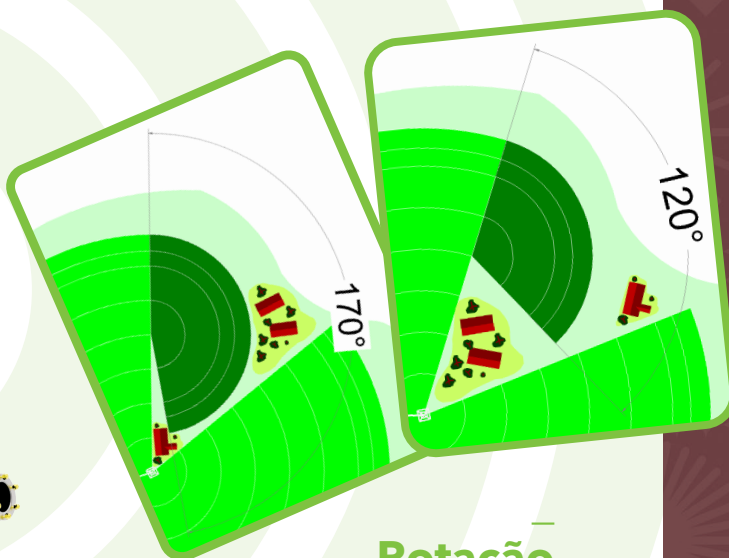

Rotação de 0° a 170°

A torre retrátil Otech oferece um ângulo máximo de 170°.

Seu design a torna o modelo com o maior ângulo de elevação no mercado.



Opção disponível em ST127 e ST168 com dobras em ambas as direções



OTECH
LEADING IRRIGATION

120 chemin de la sablière
64270 Puyoô - France

Tel. : +33 559 651 219
Fax : +33 559 652 005

otech-sa@otech.fr
www.otech.fr